


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πάχος ξύλου:	28mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	2700mm*2000mm
Ύψος πλαϊνού τοίχου:	1900mm
Ύψος κορφιά :	2270mm
Επιφάνεια εξωτερικά:	5,40m ²
Επιφάνεια εσωτερικά:	4,34m ²
Διαστάσεις Πόρτας :	(1)1590mm*1790mm
Σανίδες Πατώματος :	19mm
Ράμποτε οροφής:	19mm
Προεξοχή εμπρός:	860mm
Προεξοχή στις άλλες πλευρές :	240mm

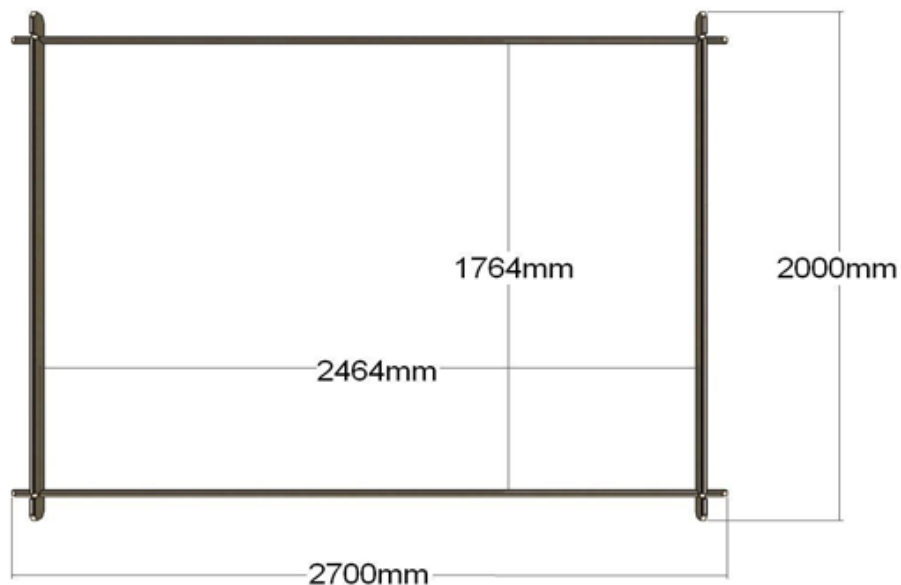

ΜΟΝΤΕΛΟ: 103

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2700mm*2000mm

ΣΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΙΤ

ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΡΗ .

Τοιχοποιία, στέγη μονή , ψαλίδια οροφής, ραμποτε οροφής, κορνίζες εξωτερικές , καδρόνια για πάτωμα, σανίδες πατώματος , σοβατεπί , πόρτες , παράθυρα για μονά τζάμια . Βίδες , καρφιά για στέγη και πάτωμα , μπετούγιες , κλειδαριές και ότι υλικά θα χρειαστούμε για την συναρμολόγηση τις κατασκευής.

Περιλαμβάνει την μεταφορά από το εργοστάσιο κατασκευής στην Αθήνα.

Δεν περιλαμβάνει τζάμια για παράθυρα , πόρτα .

Δεν περιλαμβάνει την μεταφορά από Αθήνα στον τόπο εγκατάστασης

ΤΙΜΗ: 1300 + ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ

Αγορά και Τοποθέτηση μεμβράνης αναπνέουσας – υδρόφοβης.

Αγορά και Τοποθέτηση ασφαλικής μεμβράνης .

Βάψιμο με χρώματα νερού , οικολογικά :

Αγορά και τοποθέτηση τζαμιών για παράθυρα , πόρτα .

Δεν περιλαμβάνει την μεταφορά από Αθήνα στον τόπο εγκατάστασης.

Δεν περιλαμβάνει έξοδα συνεργείου για τις κατασκευές εκτός Αθηνών.

ΤΙΜΗ: 1930 + ΦΠΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2018